

温度・湿度センサ形状

温度センサ (K熱電対)

DK-150型

- ・形状: 先端針状 (握り付)
- ・計測範囲: $-100\sim 400^{\circ}\text{C}$
- ・感温部寸法: $\phi 2.3 \times 150$
- ・感温部材質: SUS304

DK-250型

- ・形状: 先端針状 (握り付)
- ・計測範囲: $-100\sim 700^{\circ}\text{C}$
- ・感温部寸法: $\phi 3.2 \times 250$
- ・感温部材質: SUS304

T-35型

- ・形状: スリーブ付 (シース)
- ・計測範囲: $-100\sim 400^{\circ}\text{C}$
- ・感温部寸法: $\phi 3.2 \times 120$
- ・感温部材質: SUS304

T-100P型

- ・形状: カラー付・接続端子露出形
- ・計測範囲: $0\sim 1,200^{\circ}\text{C}$
- ・寸法: $\phi 12 \times 200$ (カラー下)
- ・感温部材質: 磁性管
- ・端子BOX付も製作可能



投込式温度センサ (サーミスタ)

TT-19型

- ・形状: 投込式
- ・計測範囲: お打ち合わせ下さい
- ・感温部寸法: $\phi 6.5 \times 60$
- ・感温部材質: PVC (軟質塩ビ)



TT-20型

- ・形状: 投込式
- ・計測範囲: お打ち合わせ下さい
- ・感温部寸法: $\phi 8 \times 60$
- ・感温部材質: PVC+SUS304カバー




湿度センサ

●注意: ・湿度センサは経年劣化します。 ・埃が多い場所や、水その他液体での洗浄はできません。取扱にはご注意ください。

HS-1型

- ・形状: ABS樹脂製円筒型
- ・方式: 高分子抵抗変化形
- ・計測範囲: $10\sim 95\% \text{RH}$
- ・寸法: $\phi 24 \times 63$
- ・対応製品: HAD-2・DMY-2
- ・リード線はコネクター接続 (別売)

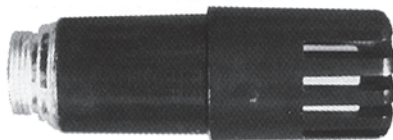

HS-2・HS-4型

- ・形状: ABS樹脂製円筒型
- ・計測範囲: $10\sim 95\% \text{RH}$
- ・寸法: $\phi 24 \times 170$
- ・対応製品: SK-50PH (HS-2型)
SA101PH (HS-2型)
PHY (HS-4型)
- ・リード線はコネクター接続 (別売)



※HS-2型湿度センサは、電池が内蔵されております。

●対応温度は、感温部の部分に限ったものです。 ●一部の温度センサの防水性は感温部のみです。(お問い合わせ下さい。) ●湿度センサは洗ったり分解したりできません。 ●各種センサは、用途によって使用できない場合があります。 ●リード線及び感温部に無理な力が加わると破損します。 ●センサはメンテナンスができる様に設置して下さい。 ●感温部はご指定寸法でも製作致しますのでご相談下さい。 ●本カタログに記載されている型番・仕様・デザインは、予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。