

防滴形・樹脂ケース  
冷凍・冷蔵庫用

# 蒸気圧式隔測指示温度計

業務用冷凍・冷蔵の庫内温度計測に最適な不均等目盛の廉価版モデルです

BN60MH44  
BN75MH44  
BN100MH44

壁掛形・リード線背面取り出し  
(-40~40℃)

◆写真はBN75MH44です



◆ケースは全てライトブラウン色となります

BN75MG44  
BN100MG44

壁掛形・リード線下方取り出し  
(-40~40℃)

◆写真はBN75MG44です



◆ケースは全てライトブラウン色となります

BR60MH44  
BR75MH44

壁掛形・リード線背面取り出し  
(-40~40℃)

■ロット受注生産品

※50個以上で製作承ります

◆写真はBR75MH44-Bです


◆写真はBR75MH44-Xです




◆ご注意

- 掲載している全ての温度計は振動や衝撃が生じる場所、高温・高湿環境、腐食性ガスが生じる場所ではご使用になれません。
- 設置時において温度指示部と感温部の高低差が指示部を基準として概ね1mを超える場合は補正が必要となりますのでご発注時にご指示下さい。


BR・BN-MH 形共通寸法図

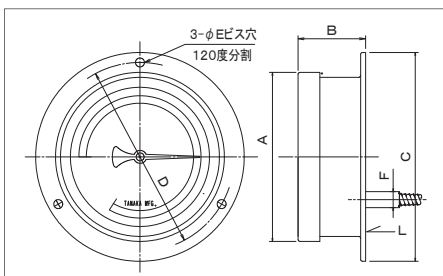

BN-MG 形共通寸法図

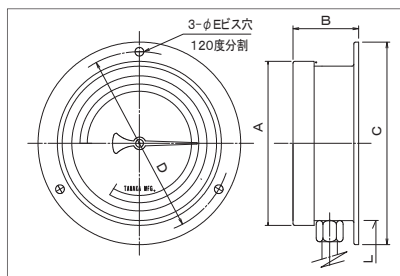

全機種共通 標準感温部寸法図

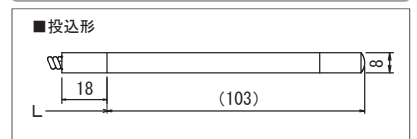

◆特注仕様

その他の温度範囲・リード線フレキ付・リード線長さ指定・接液部 SUS304仕様・外装 SUS304仕様(100ΦB型のみ)・目盛板色帯付なども製作可能ですのでお問い合わせ下さい。

◆ご注意： 掲載している全ての温度計は振動や衝撃が生じる場所、高温・高湿環境、腐食性ガスが生じる場所でご使用になれません。

共通寸法・仕様表

型式	目盛板	取付方法	リード線取り出し位置	A	B	C	D	E	F	リード長さ(L)	ケース材質/色	目盛板色	感温部材質
BN60MH44	60φ	壁掛	背面	69	(34)	89	78	4.5	φ8	2φ×1.5m-銅製 (メッキ付)	樹脂製 ライトブラウン色	白生地	黄銅製 (メッキ付)
BN75MH44・MG44	75φ	↑	MH:背面 MG:下方	85	(34)	105	95	↑	↑			白生地 -側赤色・+側黒色	
BN100MH44・MG44	100φ	↑	↑	110	(36)	136	122	5.5	↑		白生地 -側赤色・+側黒色		
BR60MH44	60φ	↑	背面	69	(31)	89	78	4.5	↑		アイボリー色 グレー色・黒色	白生地黒目盛 黒生地白目盛	
BR75MH44	75φ	↑	↑	84	(34)	105	95	↑	↑				

●取付の際にはリード線導入口などの穴あけ箇所や本体背面に断熱処理を行って下さい。 ●本体固定用のビスは付属しておりません。ビス寸法以下の下地に適したビスを用いて必ず固定してご使用下さい。 ●感温部及びリード線の固定には市販のケーブル固定具などをご使用下さい。 ●本品を腐食性ガスや液体の計測に使用することはできません。また、本体をその様な環境に設置しますと故障の原因となります。 ●本品は振動や衝撃が加わる場所に設置しないで下さい。 ●本体設置の際は、なるべく目線と水平になる場所に、また定期校正等メンテナンス時に取り外しが可能な場所に設置してください。 ●記載されております仕様及びデザインは予告無く変更する場合がございます。 ●弊社ではお客様設置場所での修理・交換及び校正作業は行っておりません。

株式会社田中製作所

〒362-0013 埼玉県上尾市上尾村 1343-3  
☎048-773-2345 Fax048-773-2347  
e-mail tanaka\_mfg@pop07.odn.ne.jp