
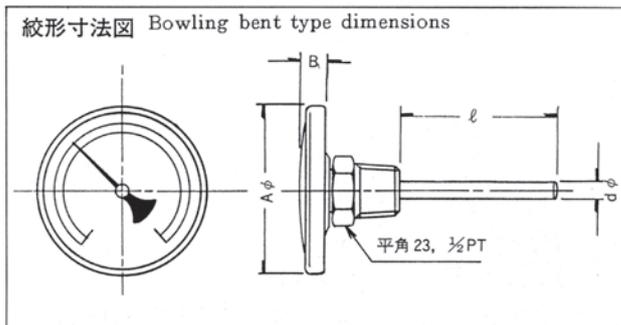


# バイメタル式指示温度計 (板金絞り込ケース)

ネジ付形はC形 (直付ネジ) のみ製作します。

## リング, ケース圧着式 (薄形ケース) Ring case pressure fitting type

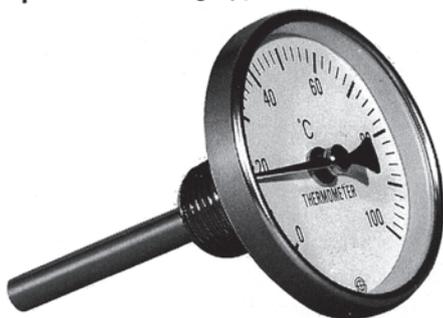

### ● 材質仕様 Material specifications

リング Ring	SUS304	—
ケース Case	鉄板 Iron plate	ニッケルメッキ Nickel plated
接続部 Connector	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel plated
感温部 Sensor	銅管 Copper tube	ニッケルメッキ Nickel plated

### ○ ケース主要寸法表 MAIN CASE DIMENSIONS mm

目盛板外径 Scale plate outside diameter	A	B
60φ	63φ	12
75φ	73.5φ	16.4

### ○ 標準目盛範囲 Scale range ● 40φも製作可能です。

-30~+50°C 0~120°C  
0~50°C 0~150°C  
0~100°C

※ 60φ・75φは外装オールSUS304製も製作致します。


## パネル型



BI-40型




BO-60型  
BO-75型




M-40型 (外径φ44)  
(0~150°C)  
強力マグネット付

・標準は置針無しです


● BI-40型 Model BI-40



● BO-60型 Model BO-60



● BK-40型 Model BK-40



### ● 標準仕様 STANDARD DIMENSIONS

※ 感温部の太さは8φのみです。

単位 Units : mm

型 式 Model	目盛板外径 Dial face diameter	A	B	D	D <sub>1</sub>	E	d × l	目盛範囲 Scale range
BI-40	41	44	11	66	51	3.2φ	6φ×100	-40~+50°C
BO-60	60	59	14	80	72	4.5φ	6φ×150	
BK-40	41	44	11	—	—	—	6φ×90	

注) 長さlの寸法は指定寸法に製作致します。

Note) Length l is manufactured to the specified dimension.